

BRITEFIL®
Fábrica Nacional de Bombas, S. A.

# BF 35 S 12





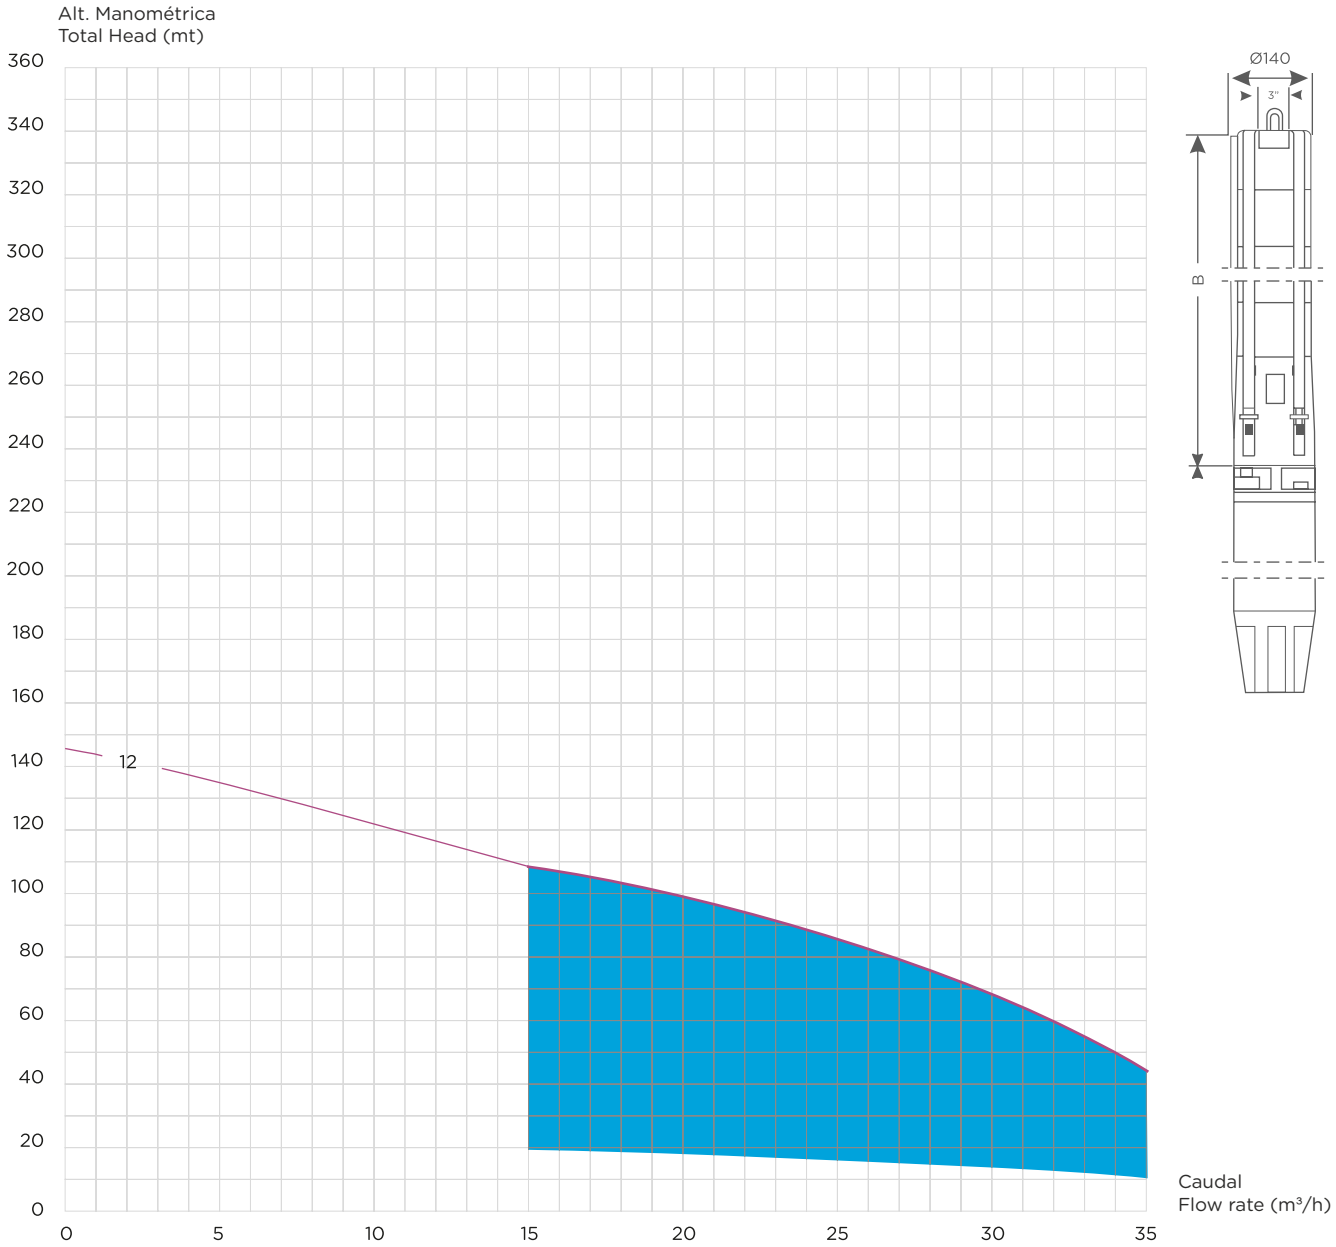


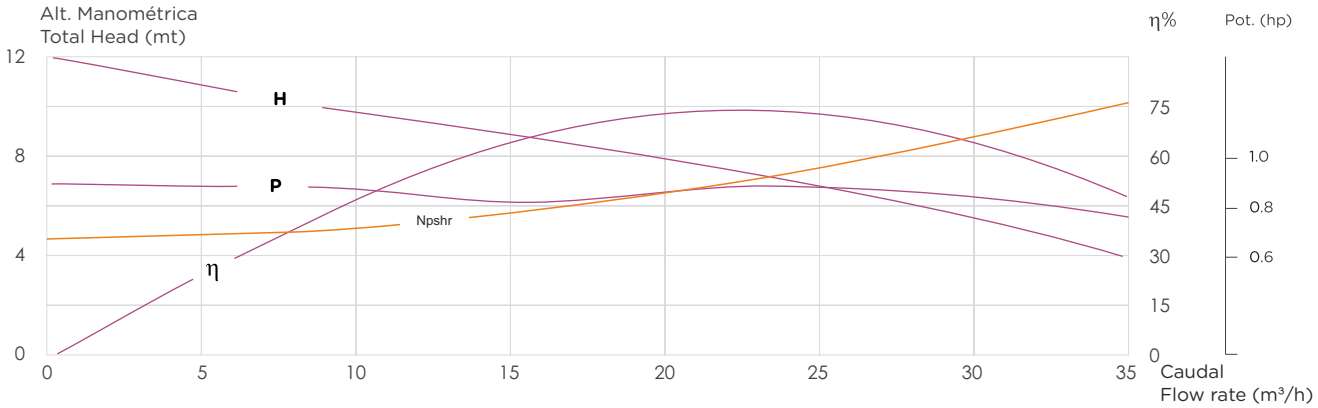


www.britefil.com

# COMPONENTES DA BOMBA SUBMERSÍVEL
## Components of the Submersible Pump

| pos. | Todos os componentes são feitos de aço inoxidável<br>all components are made of stainless steel<br>Descrição \| Description | code |
|---|---|---|
| 01 | difusor \| diffuser | 350100 |
| 03 | difusor superior \| top diffuser | 350300 |
| 04 | turbina \| impeller | 350400 |
| 05 | casquilho cónico com porca \| conical bush with nut | 350500 |
| 06 | acoplamento do motor 6″<br>motor coupling flange - suction corp for 6″ motor | 350600 |
| 06 | acoplamento do motor 4″<br>motor coupling flange - suction corp for 4″ motor | 350601 |
| 06 | acoplamento do motor Start / Delta<br>motor coupling flange - suction corp for Start / Delta | 350602 |
| 07 | saída com argola<br>discharge casing with one security rings | 350701 |
| 08 | veio \| shaft | 3508- -(1) |
| 09 | cardan (ligações do veio do hidráulico ao veio do motor)<br>coupling (shaft pump end / shaft motor) | 350900 |
| 10 | braçadeira de acoplamento \| coupling clamp | 351000 |
| 11 | parafusos \| screws | 351100 |
| 12 | retentor da turbina \| impeller fencer | 351200 |
| 13 | hidroluva \| shaft bearing | 35300 |
| 14 | cintas de aperto \| fitting belts | 3514- -(1) |
| 15 | calha do cabo \| cable guard | 3515- -(1) |
| 16 | válvula \| valve | 351600 |
| 17 | retentor da válvula \| valve fencer | 351700 |
| 18 | rede de aspiração \| suction strainer | 351800 |
| 19 | argola de segurança \| security ring | 351900 |
| 23 | rede de aspiração \| suction strainer washer | 352300 |

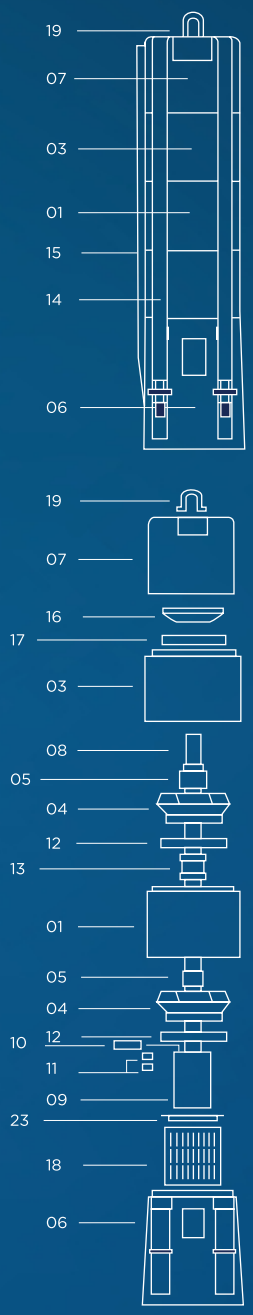


Atenção: os primeiros números dependem do tipo de bomba.
Exemplo BF 35 (tipo de bomba) 0100= 350100

As características da bomba podem variar sem aviso prévio.

Attention: The first numbers are depending on the pump type.
Example BF 35 (Pump type) 0100= 350100

The characteristics of the pump can vary without advance warning.

| Modelo/ Model<br>Tipo / Type | Motor | | m3/h | Caudal / Flow Rate | | | | | | | | | | | | B | Peso<br>Weigth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KW | CV | 1/min | 0 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | (mm) | pump END |
| BF 35 S 12 | 9,3 | 12,5 | Alt. Manométrica<br>Total Head (mt) | 145 | 109 | 104 | 100 | 96 | 90 | 85 | 79 | 70 | 64 | 53 | 42 | 1349 | 25,6 kg |

O comprimento total da bomba completa está ligado ao comprimento do motor usado (m).
O peso total da bomba completa está ligado ao peso do motor usado.
The total lenght (h) of the complete pump is linked to the lenght of the used motor (m).
The total weight of the complete pump is linked to the weight of the used motor.