

BRITEFIL®
Fábrica Nacional de Bombas, S. A.


BF 5.5 S 62

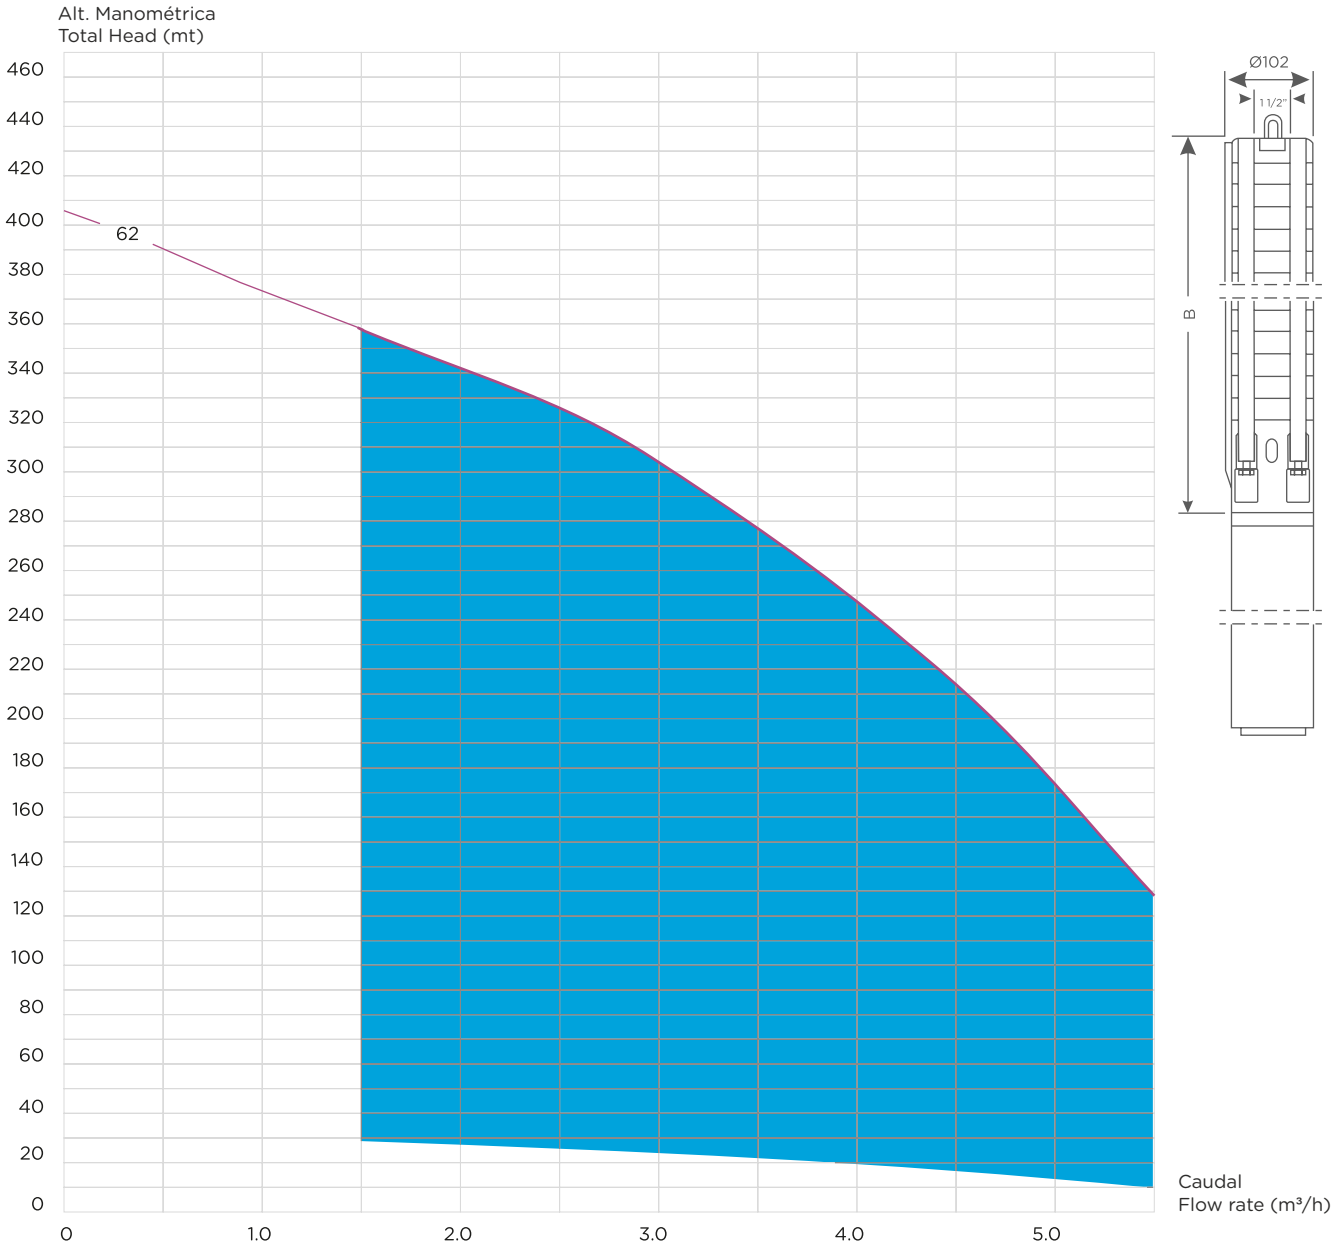

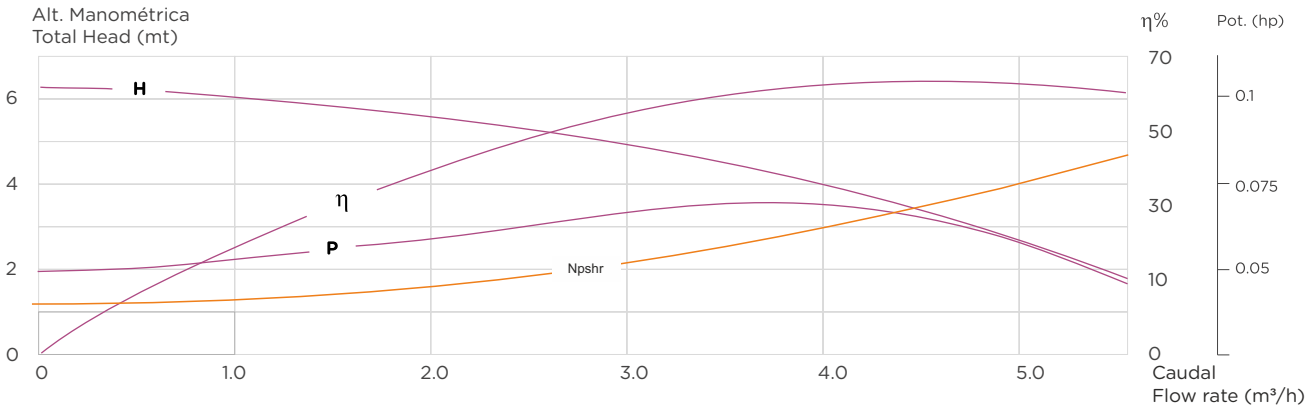

COMPONENTES DA BOMBA SUBMERSÍVEL
Components of the Submersible Pump

pos.	Todos os componentes são feitos de aço inoxidável all components are made of stainless steel Descrição | Description	code
01	difusor | diffuser	5.50100
02	difusor inferior com suporte de rede lower diffuser with suction strainer support	5.50200
03	difusor superior | top diffuser	5.50300
04	turbina | impeller	5.50400
06	acoplamento do motor | motor coupling flange - suction corp	5.50600
07	saída com argolas | discharge casing with two security rings	5.50702
08	veio | shaft	5.508- -(1)
09	cardan (ligações do veio do hidráulico ao veio do motor) coupling (shaft pump end / shaft motor)	5.50900
10	anilha inferior | lower washer	5.51000
11	parafuso | screw	5.51100
12	retentor da turbina | impeller fencer	5.51200
13	hidroluva | shaft bearing	5.51300
14	cintas de aperto | fitting belts	5.514- -(1)
15	calha do cabo | cable guard	5.515- -(1)
16	válvula | valve	5.51600
17	retentor da válvula | valve fencer	5.51700
18	rede de aspiração | suction strainer	5.51800
19	argola de segurança | security ring	5.51900
20	Anilha superior | top washer	5.52000
21	casquilho do topo | top bush	5.52100
22	casquilho de baixo | lower bush	5.52200
24	aranha (guia de válvulas) | spider (valve guide)	5.52400

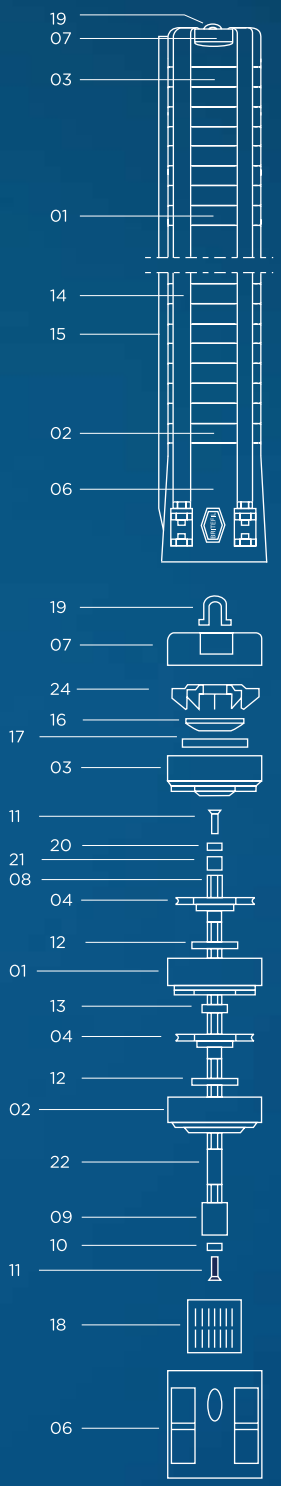

Atenção: os primeiros números dependem do tipo de bomba.
Exemplo BF 5.5 (tipo de bomba) 0100= 5.50100

As características da bomba podem variar sem aviso prévio.

Attention: The first numbers are depending on the pump type.
Example BF 5.5 (Pump type) 0100= 5.50100

The characteristics of the pump can vary without advance warning.

Modelo/ Model Tipo / Type	Motor		m3/h	Caudal / Flow Rate										B	Peso Weigth
	KW	CV	1/min	0	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	(mm)	pump END
BF 5.5 S 62	5,5	7,5	Alt. Manométrica Total Head (mt)	406	357	344	328	305	279	250	215	176	130	1720	25,0 kg

O comprimento total da bomba completa está ligado ao comprimento do motor usado (m).
O peso total da bomba completa está ligado ao peso do motor usado.
The total lenght (h) of the complete pump is linked to the lenght of the used motor (m).
The total weight of the complete pump is linked to the weight of the used motor.