
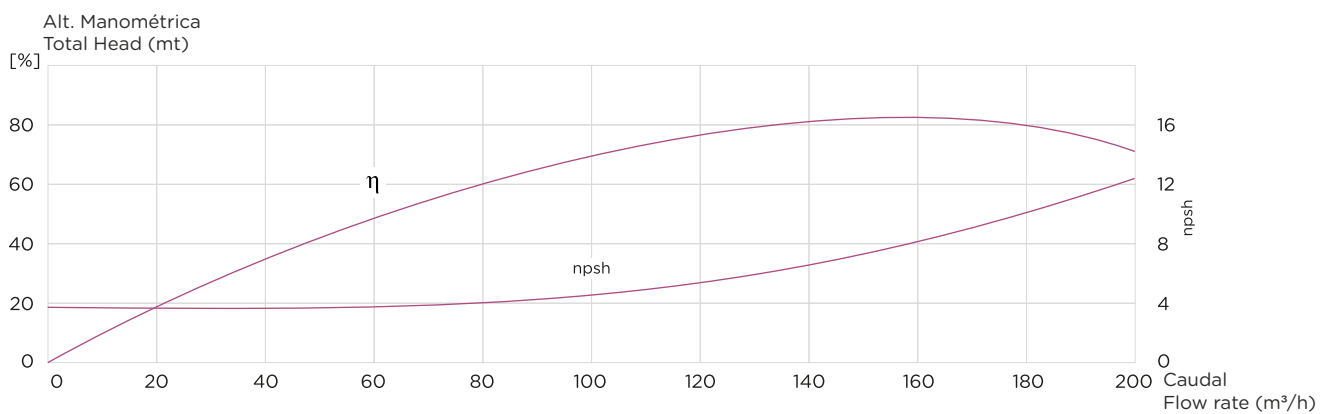


BF 200 S 2A

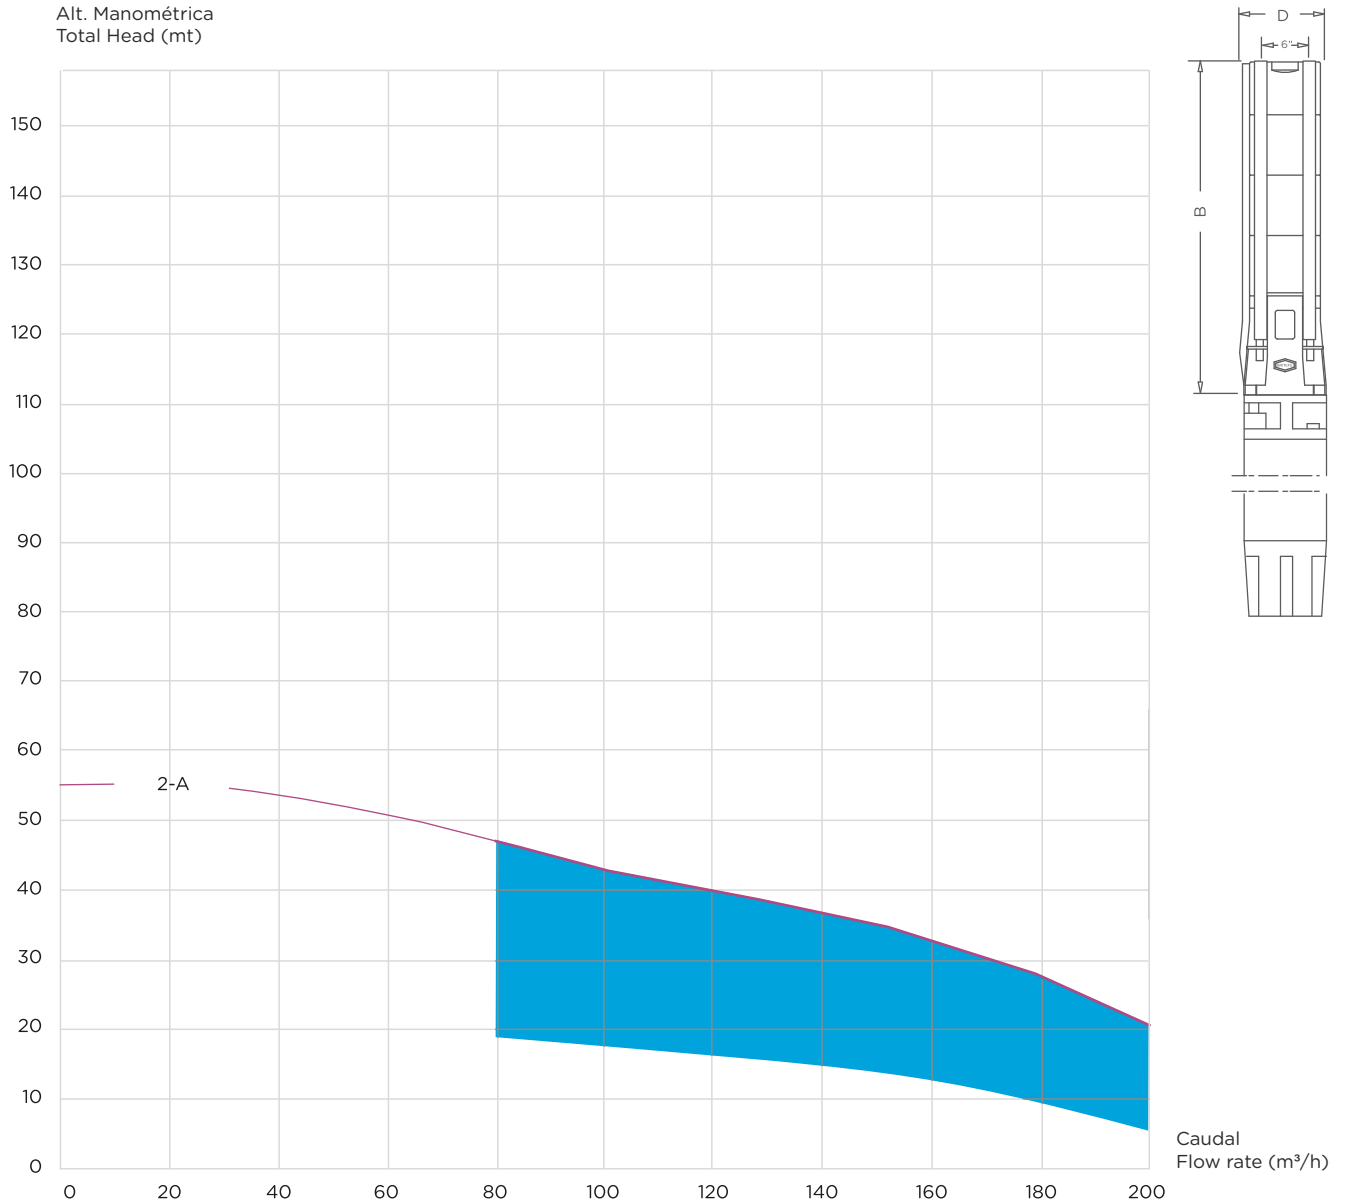


D= With 8" D.O.L. motor D= 217mm; with 8" S.D. motor D=226mm
 D= With 10" motor D= 235mm

COMPONENTES DA BOMBA SUBMERSÍVEL

Components of the Submersible Pump

| pos. | Todos os componentes são feitos de aço inoxidável all components are made of stainless steel | | code |
|------|---|--|-------------|
| | Descrição Description | | |
| 01 | difusor diffuser | | 2000100 |
| 03 | difusor superior top diffuser | | 2000300 |
| 04 | turbina impeller | | 2000400 |
| 05 | casquilho cónico com porca conical bush with nut | | 2000500 |
| 06 | acoplamento do motor motor coupling flange - suction corp for motor | | 2000600 |
| 06 | acoplamento do motor motor coupling flange - suction corp for motor | | 2000601 |
| 06 | acoplamento do motor Start / Delta motor coupling flange - suction corp for Start / Delta | | 2000602 |
| 07 | saída com argola discharge casing with one security rings | | 2000701 |
| 08 | veio shaft | | 20008- -(1) |
| 09 | cardan (ligações do veio do hidráulico ao veio do motor) coupling (shaft pump end / shaft motor) | | 2000900 |
| 10 | braçadeira de acoplamento coupling clamp | | 2001000 |
| 11 | parafusos screws | | 2001100 |
| 12 | retentor da turbina impeller fencer | | 2001200 |
| 13 | hidroluva shaft bearing | | 2001300 |
| 14 | cintas de aperto fitting belts | | 20014- -(1) |
| 15 | calha do cabo cable guard | | 20015- -(1) |
| 16 | válvula valve | | 2001600 |
| 17 | retentor da válvula valve fencer | | 2001700 |
| 18 | rede de aspiração suction strainer | | 2001800 |
| 19 | argola de segurança security ring | | 2001900 |
| 23 | rede de aspiração suction strainer washer | | 2002300 |

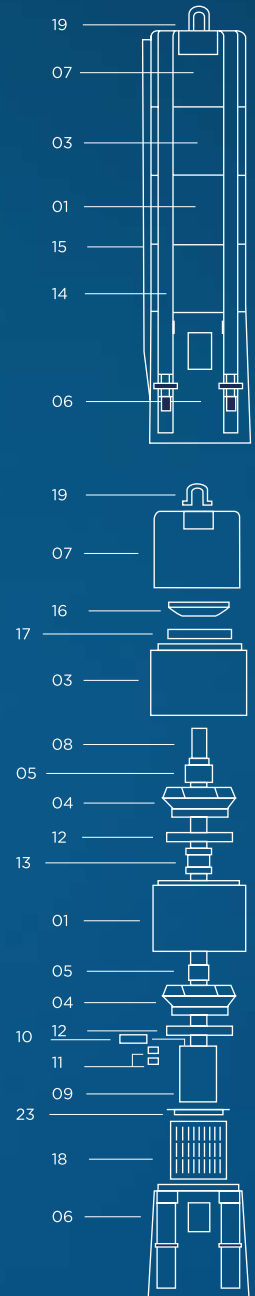

Atenção: os primeiros números dependem do tipo de bomba.
Exemplo BF 200 (tipo de bomba) 0100= 2000100

As características da bomba podem variar sem aviso prévio.

Attention: The first numbers are depending on the pump type.
Example BF 200 (Pump type) 0100= 2000100

The characteristics of the pump can vary without advance warning.

| Modelo/ Model Tipo / Type | Motor 6" | | m3/h l/min | Caudal / Flow Rate | | | | | | | | | | | | | | | | B (mm) | Peso Weigh pump END 33 kg |
|------------------------------|----------|----|---------------|--------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------|
| | KW | HP | | 0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | | | |
| BF 200 S 2A | 22 | 30 | | 55 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 27 | 23 | 20 | 797 | 33 kg | |