

BRITEFIL®
Fábrica Nacional de Bombas, S. A.

BF 60 S 15

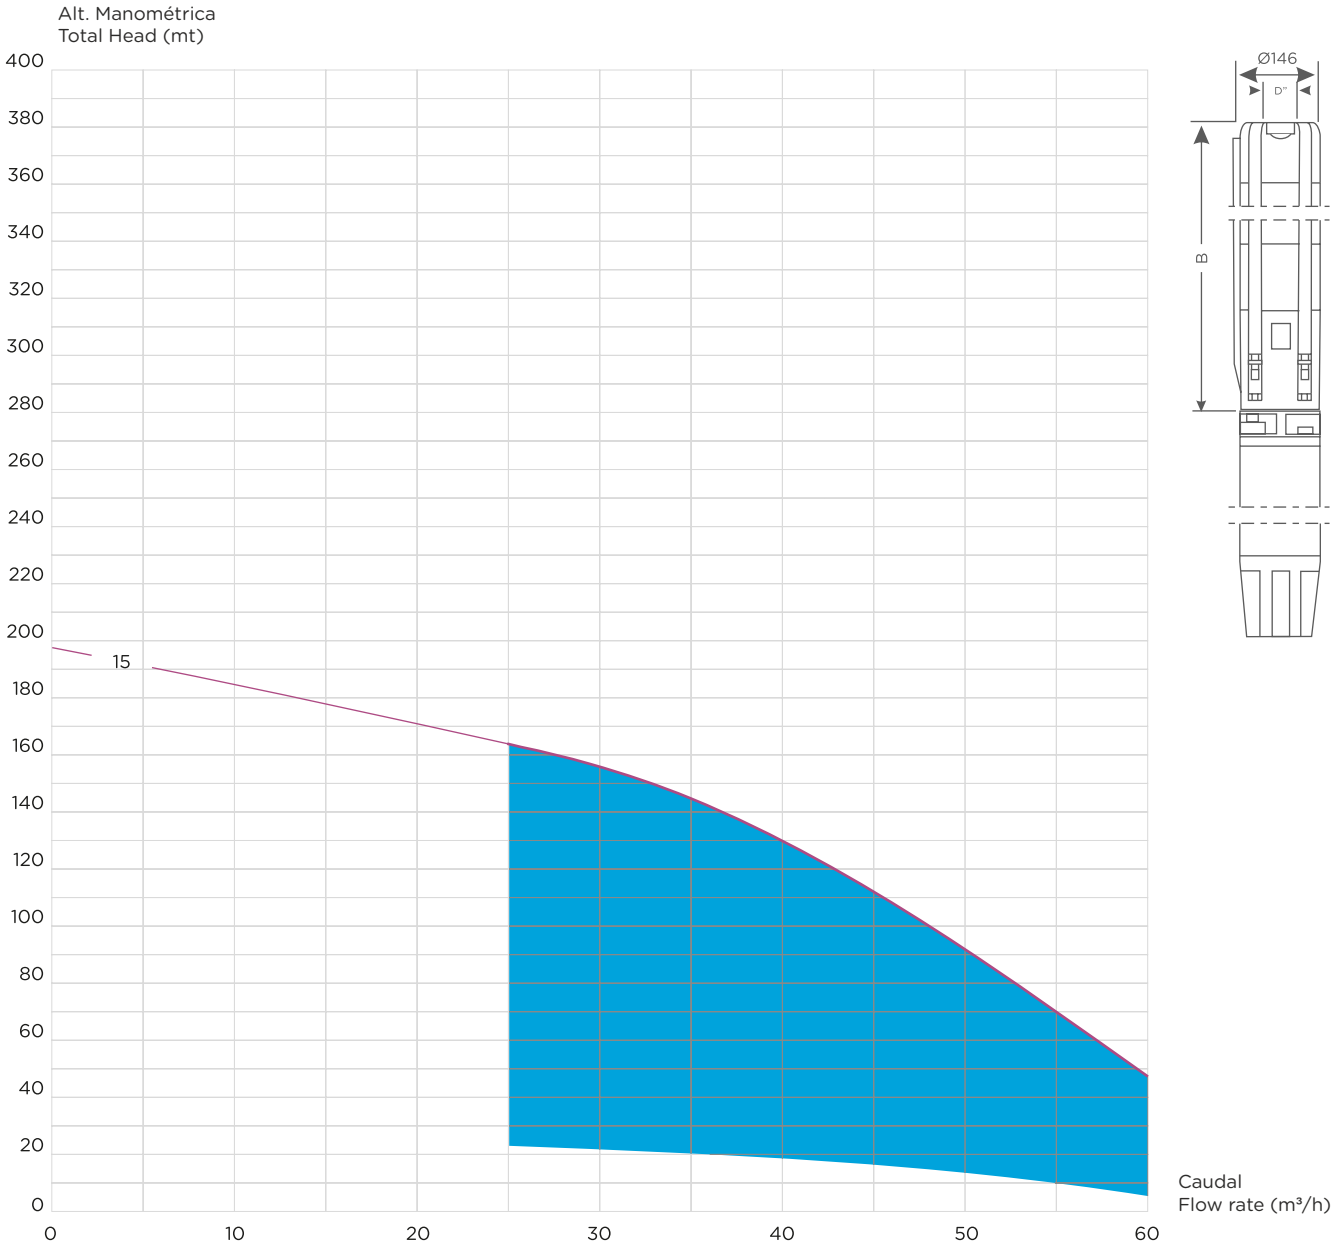

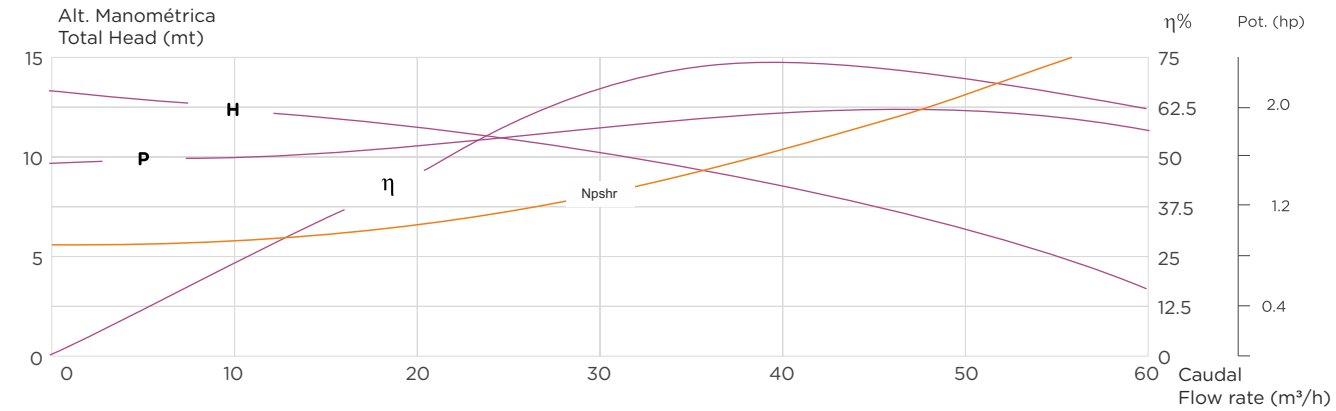


D- Saída / Outlet 3" or 4"

www.britefil.com

COMPONENTES DA BOMBA SUBMERSÍVEL
Components of the Submersible Pump

pos.	Todos os componentes são feitos de aço inoxidável all components are made of stainless steel Descrição | Description	code
01	difusor | diffuser	600100
03	difusor superior | top diffuser	600300
04	turbina | impeller	600400
05	casquilho cónico com porca | conical bush with nut	600500
06	acoplamento do motor 6" motor coupling flange - suction corp for 6" motor	600600
06	acoplamento do motor Start / Delta motor coupling flange - suction corp for Start / Delta	600602
07	saída com aranha discharge casing with spider	600700
07	saída com aranha discharge casing with spider	600701
08	veio | shaft	6008- -(1)
09	cardan (ligações do veio do hidráulico ao veio do motor) coupling (shaft pump end / shaft motor)	600900
10	braçadeira de acoplamento | coupling clamp	601000
11	parafusos | screws	601100
12	retentor da turbina | impeller fencer	601200
13	hidroluva | shaft bearing	601300
14	cintas de aperto | fitting belts	6014- -(1)
15	calha do cabo | cable guard	6015- -(1)
16	válvula | valve	601600
17	retentor da válvula | valve fencer	601700
18	rede de aspiração | suction strainer	601800
23	rede de aspiração | suction strainer washer	602300

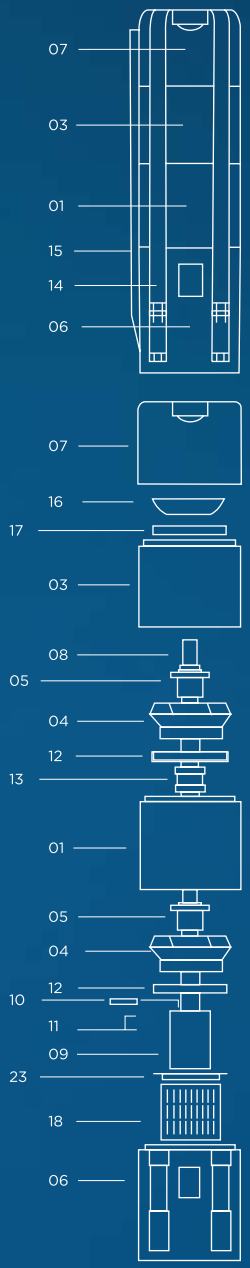

Atenção: os primeiros números dependem do tipo de bomba.
Exemplo BF 60 (tipo de bomba) 0100= 600100

As características da bomba podem variar sem aviso prévio.

Attention: The first numbers are depending on the pump type.
Example BF 60 (Pump type) 0100= 600100

The characteristics of the pump can vary without advance warning.

Modelo/ Model Tipo / Type	Motor		m3/h	Caudal / Flow Rate									B (mm)	Peso Weigth pump END
	KW	CV	1/min	0	25	30	35	40	45	50	55	60		
				0	416	500	583	666	750	833	916	1000		
BF 60 S 15	22	30	Alt. Manométrica Total Head (mt)	198	164	156	144	130	111	91	70	49	1918	40,1 kg

O comprimento total da bomba completa está ligado ao comprimento do motor usado (m).
O peso total da bomba completa está ligado ao peso do motor usado.
The total lenght (h) of the complete pump is linked to the lenght of the used motor (m).
The total weight of the complete pump is linked to the weight of the used motor.